



HOLLER |||||



HOLLER ||||| PRO

# Klizna vrata Classic


Inovativna. Pouzdana. Sigurna.

Verzija 2024 (1. izdanje)

Inovativnost i stil

Samonosiva klizna vrata HOLLER PRO spoj su ručnih vještina, preciznosti i jedinstvenog izgleda. Aluminijski profili razvijeni posebno za njih i uporaba materijala visoke kvalitete osiguravaju dugi vijek trajanja i najvišu kvalitetu naših kliznih vrata. Raznolikost, kreativnost, inovativnost i najrazličitije mogućnosti dizajna spajaju estetiku HOLLER PRO kliznih vrata s izgledom okoline i obogaćuju vizualni dojam. U jednoj od najmodernijih tvornica kliznih vrata u Europi, proizvodnja vrata odvija se unutar mrežne industrije 4.0.

Konstrukcija

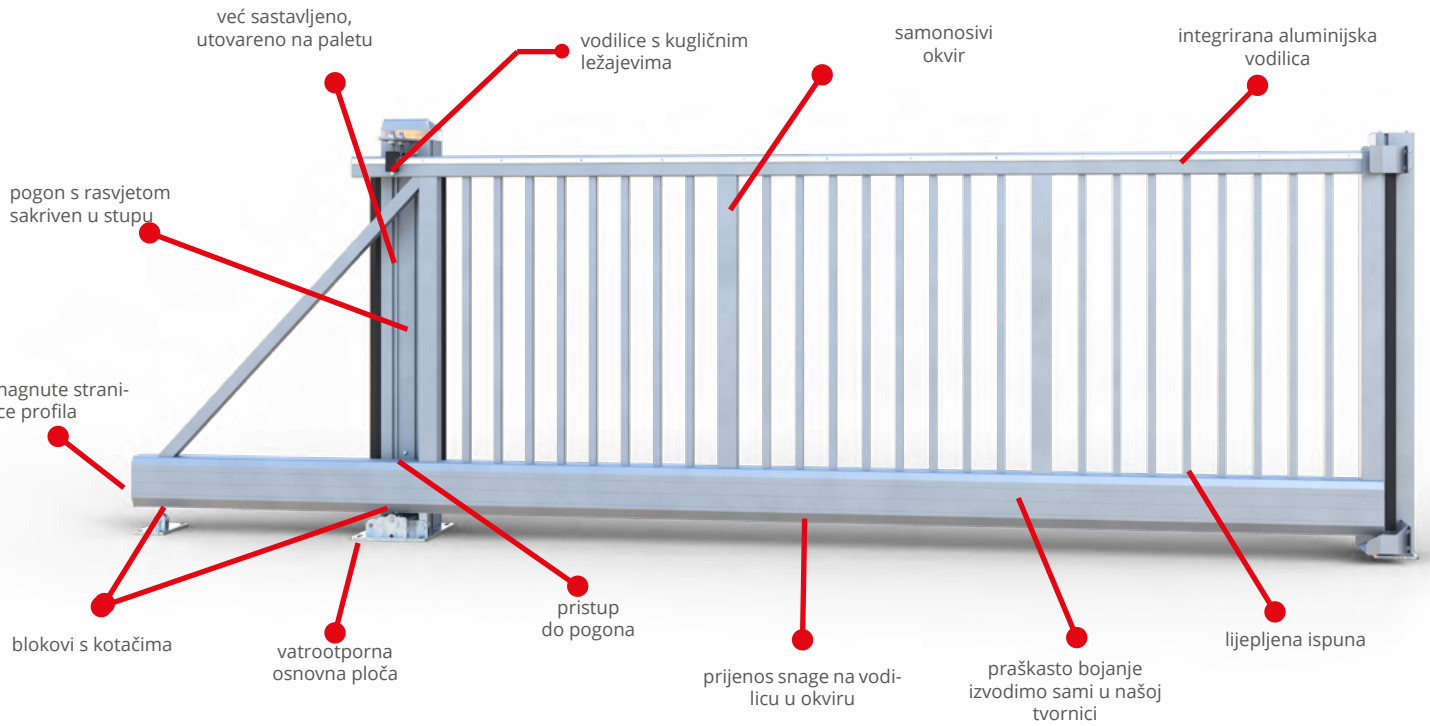

Aluminij – izdržljiv i svestran

S težinom od 2,7 g/cm³, aluminij ima samo jednu trećinu težine običnog željeza. Zbog toga su vodilice, nosači i pogon manje opterećeni. Glatka i čista struktura površine omogućuje kvalitetnu i visoku zaštitu boje aluminija. Aluminij se može gotovo 100% reciklirati i ponovno koristiti te se stoga smatra materijalom budućnosti koji doprinosi zaštiti okoliša.

- Serijska aluminijska vodilica za kotačiće
- Željezna poveznica prednjeg i stražnjeg bloka s kotačicama
- Središnji stalak integriran je u profil vodilice i štiti je od slabih vremenskih uvjeta i prljavštine.
- Ulazni i završni stup s osnovnom pločom u jednostrukoj ili dvostrukoj izvedbi
- Vratna krila s duljinom većom od 10 m između dva stupa isporučuju se u dva dijela. Priložen je materijal za montažu oba krila.
- Za vrata veličine do 12 metara preporučujemo maksimalno 250 ciklusa otvaranja i zatvaranja dnevno.
- Optički i tehnički, klizna vrata pogodna su za kombiniranje s ostalim proizvodima iz našeg asortimana poput prijelaznih lajsni, ograda, poštanskih sandučića i sl.

Dimenzije

Standardne visine samonosivih kliznih vrata HOLLER PRO Classic su 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm i 2250 mm, a visinu možemo uvijek prilagoditi vašim željama i potrebama.

Širina između stupova	Dužina krila	Tračnica	Okvir	Temeljni stup	Prihvatni stup	Dijagonalna potpora
3.000	4.300	HS 4	80 x 60	jednostruki	jednostruki	Ne
4.000	5.300					
5.000	6.500					
6.000	8.000					
7.000	9.000					
8.000	10.500	HST3	100 x 100	jednostruki	jednostruki	Ne
9.000	11.500					
10.000	13.300					
11.000	14.300	HST /7	100 x 100	dvostruki	jednostruki	Ne
12.000	15.800					
13.000	16.800	HST3/7	100 x 100	4-puta	dvostruki	da
14.000	18.500					
15.000	19.500					
16.000	21.000					
17.000	22.500					
18.000	23.500	2x HST3/7	200 x 100	4-puta	dvostruki	da dvostruko
19.000	25.000					
20.000	26.000					
21.000	27.500					
22.000	28.500					
23.000	30.000					
24.000	31.000					
25.000	32.500					

Podaci u mm

Tračnice



**HST4**  
Š x V 117 x 200  
Okvir  
80 x 60 mm



**HST3**  
Š x V 150 x 211  
Okvir  
100 x 100 mm




**HST3/7**  
Š x V 150 x 350  
Okvir  
100 x 100 mm




**2x HST3/7**  
Š x V 300 x 350  
Okvir  
100 x 200 mm

Izvedba


Klizna vrata Holler dostupna su u različitim standardnim izvedbama.




**Šipka**  
30 x 30 mm




**Okrugla šipka**  
Ø 25 mm




**Probušena okrugla šipka**  
Ø 25 mm




**Mreža**  
Tip 656




**Mreža**  
Tip 868



**Perforirani lim**  
Ø 10 mm




**Perforirani lim**  
Ø 20 mm




**Glatki lim**  
2 mm

Individualna rješenja


Vrata posebnih oblika privlače brojne poglede - mogu biti okrugla, kvadratna, a uporaba različitih modernih materijala čini ih posebno zanimljivima. Naši inženjeri pronalaze tehnička rješenja za sve želje naših klijenata, a prilagodbe glodanjem, laserskim izrezivanjem, LED rasvjetom, ispunama i sličnim detaljima pretvaraju vaša vrat u unikat.




Glodanje



Glodanje sa zaštitnom bojom



Lasersko rezanje s otvorom



Lasersko rezanje s limom i unutarnjim bojanjem



## Pogoni



Pogonski sklop HOLLER uvjerit će vas prvoklasnom obradom, privlačnim dizajnom i visokom izdržljivošću. Pogonski stup najbolji je prostor za pogon i sve elektroničke komponente, a istovremeno štiti od vremenskih utjecaja i mogućih oštećenja. Ugrađeno treptajuće LED svjetlo pruža sigurnosno upozorenje prilikom pomicanja vrata.

- Udaljenost između stupova: 3 m do 25 m
- Težina vrat: do 3000 kg
- Radni ciklus: 70 % do 100 %
- Brzina: 10,8 m/min do 30 m/min

## Sigurnost

Zavareni aluminijski okvir i konusna letvica na vrhu vrata, koja se može dodati po želji, pružaju maksimalnu sigurnost i zaštitu. U slučaju električne energije, vrata se napajaju pomoću ugrađenog alkumulatora za slučaj nužde, kojega serijski ugrađujemo u vrata veličine do 12 metara. Vrata s ručnim otvaranjem dodatno su opremljena posebnom dodatnom ključanicom. Sva naša vrata proizvode se u skladu s najnovijim CE standardima i zahtjevima te normativima potrebnima za proizvodnju vrata u skladu s EN 13241-1. Za maksimalnu sigurnost i zaštitu na vrata možemo namjestiti još i dodatnu opremu kao što je HOLLER PRO Safety Plus letvica kojom se uklanjaju prepreke bez dodirivanja i tako pravovremeno spriječi moguće sudaranje.

## Praškasto bojanje i boje

Klizna vrata HOLLER PRO Classic zaštićena su visokokvalitetnim praškastim bojanjem koje izvodimo u našoj tvornici, jer kupcima želimo pružiti najbolju dugotrajnost i izdržljivost naših proizvoda. Otpornost na vremenske utjecaje, jednostavno održavanje i površina otporna na ogrebotine pružaju lijep izgled i dugogodišnju kvalitetu naših vrata.


	RAL 5010 plavi encijan		RAL 7016 antracit		RAL 7047 telegrey siva		RAL 9006 aluminij bela
	RAL 6005 zelena mahovina		RAL 7030 kameno siva		RAL 8001 smeđi oker		RAL 9010 bijela
	RAL 6009 zelena jela		RAL 7040 fenster siva		RAL 9005 crna		RAL 9016 prometno bela

Upitajte prodavača za dodatne boje.  
Ovdje prikazane boje mogu se razlikovati od rezultata praškastog bojanja.

## Električni pribor (Primjeri)




## Mehanički pribor (Primjeri)

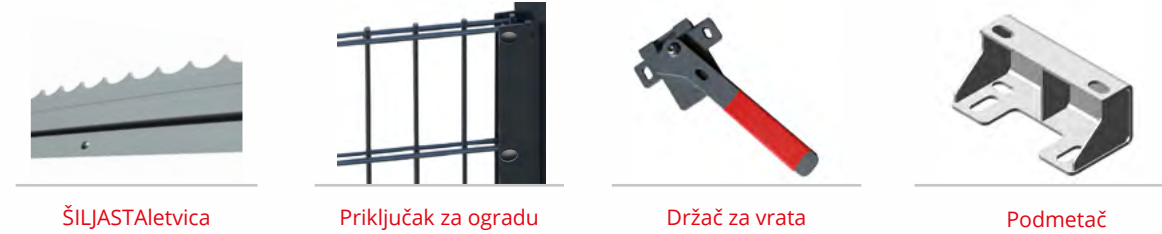

## Teleskopska klizna vrata

Teleskopskim kliznim vratima možete uštedjeti približno 40 % prostora, zato su HOLLER PRO teleskopska vrata pametno rješenje za parcele na kojima je za otvaranje kliznih vrata potrebno manje prostora. Ova vrata zahtijevaju puno manje prostora od običnih kliznih vrata jer se ova trodijelna konstrukcija sklapa poput teleskopa.

Brojne kombinacije dodatne opreme, upravljačkih sustava i izdržljivih pogona omogućuju individualne prilagodbe kliznih vrata. Naša teleskopska klizna vrata mogu se ugraditi i na zemljišta s nagnutim terenom.

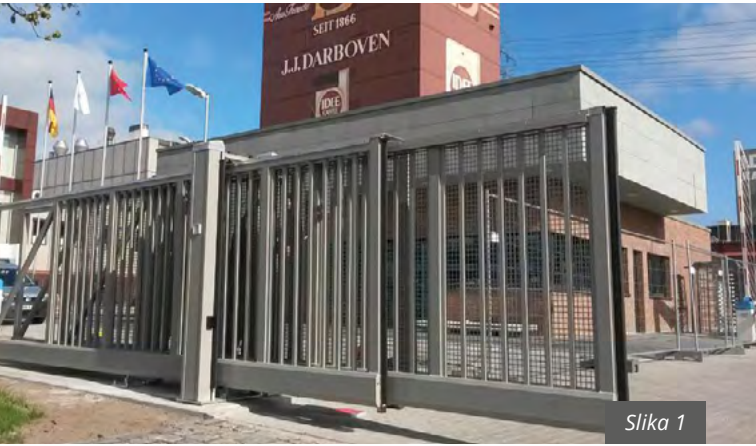

Slika 1



Abb. 2



Slika 3

## Ukošeno ugrađena klizna vrata

Kod montaže na neravnim terenima, naša dvorišna klizna vrata se posebnom pogonskom tehnologijom mogu montirati za uporabu za do 25% nagiba.

Ublaživači i naša vlastita patentirana sigurnosna oprema na vodilicama osiguravaju najveću moguću sigurnost prilikom uporabe nagnutih kliznih dvorišnih vrata. Ublaživači zaustavljaju otključana vrata, a sigurnosna oprema na vodilicama aktivira mehaničku kočnicu koja odmah zaustavlja vrata ako kretanje prijeđe najveću dopuštenu brzinu – primjerice, u slučaju kvara pogona.



Slika 4



Slika 5



Slika 6





Ispuna "šipka" 30 x 30 mm s dijagonalom

Slika 1



Perforirana ispuna Ø 10

Slika 4



Ispuna "šipka" 30 x 30 mm

Slika 5



Glatki lim B1

Slika 6



Perforirani lim 20 x 20 mm

Slika 2



Mrežasta ispuna, lagani tip 656

Slika 3



Ispuna "šipka" 30 x 30 mm s dijagonalom

Slika 7



Ispuna "šipka" 30 x 30 mm s dodatnom visinom i dijagonalom

Slika 8



Od 1992. godine u našoj tvornici u Wagnu, na jugu Austrije, izrađujemo visokokvalitetna vrata i ograde od aluminija.

Radoznalost i strast prema tehnologiji uvijek nas iznova motiviraju. Naš tim inženjera razvija inovativna rješenja s najnovijom tehnologijom, a istovremeno se bavi modernizacijom postojećih proizvoda i načina rada. Rezultat ručnog rada i moderne tehnologije su posebno skrojena rješenja u sklopu naše široke ponude različitih proizvoda.

Naši visokokvalificirani djelatnici prate svaki projekt, od savjetovanja i planiranja do izrade i isporuke, a cjelovitom podrškom brinemo o klijentima i nakon završetka projekta.

Holler Tore GmbH  
Schlossallee 4  
8435 WAGNA  
ÖSTERREICH

Tel.: +43 3452 86031  
Fax: +43 3452 75831

mail@holler-tore.at  
www.holler-tore.at

